


IMRON® 700

2K PU ENAMEL

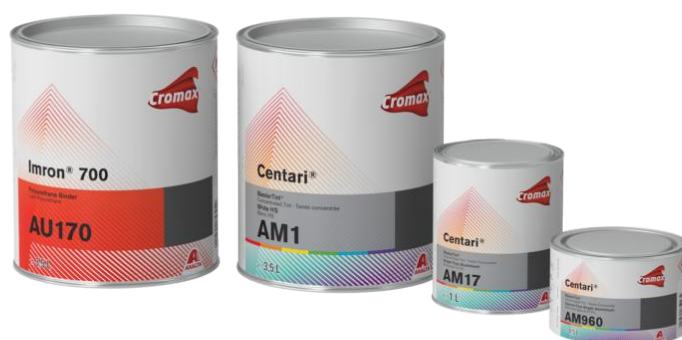

DESCRIPTION DU PRODUIT

Imron 700 2K PU Enamel est une laque à deux composants conçue pour être utilisée sur les camions, les bus et les véhicules utilitaires légers. Sa formule est basée sur la technologie Centari MasterTint et peut être associée au liant polyuréthane AU170. Une seule machine de mélange, basée sur notre technologie de teintes concentrées éprouvée, permet d'obtenir toutes les qualités de peinture solvantée : laques de finition et bases mates, à haute et moyenne teneur en extraits secs.

La solution pour la réparation des véhicules utilitaires, laque de finition 2K à teneur moyenne en extraits secs pour les applications sur de grandes surfaces et sur les véhicules utilitaires

CARACTERISTIQUES

- 01** Facile à appliquer sur de grandes surfaces.
- 02** Fournit un flux et une refonte de la deuxième couche remarquables, ainsi qu'un court temps de préparation et de séchage avant le montage des pièces.
- 03** Présente une excellente résistance mécanique, aux produits chimiques et aux conditions climatiques.

FICHE TECHNIQUE

IMRON® 700


2K PU ENAMEL



Product preparation - application Standard



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Les surfaces doivent être préparées et nettoyées correctement avant l'application.
Impression, Impression-apprêt ou Apprêt, poncé et nettoyé
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Impression-apprêt ou Apprêt, non-poncé en procédé mouillé-sur-mouillé
Les zones à réparer doivent être poncées au P500-P600 (à la machine) ou au P800-P1000 (à la main)



M-6153

	Réparation Spot & élément	Standard	Interieurs
IM 700	4	4	4
256S	1	-	-
AU270	-	1	-
256S / AU270	-	-	1
AU370	1	0.5-1	0.5
421R	-	-	0.5



Durée de vie du mélange à 20°C: 4 h



	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.2 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pression d'atomisation

voir les instructions du fabricant



2 couches

Désolvatation intermédiaire et finale: 10 min



	256S	AU270
20 °C	4 h	4 h
60 - 65 °C	20 min	30 min

Conforme COV

Ce produit n'est pas conforme COV.

FICHE TECHNIQUE

IMRON® 700

2K PU ENAMEL



Produits

AMx Centari® MasterTint®

AMxx Centari® MasterTint®

AU170 Imron® 700 Liant Polyuréthane


256S Activateur Rapide

AU270 Centari® 600 Activateur Polyuréthane


421R Varispeed

AU370 Imron® 700 Diluant Polyuréthane


Mélange du produit




Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Chromaweb et dans les FT spécifiques.



DIN 4: 16 - 17 s à 20°C



50 - 60 µm



Imron® 700 2K PU Enamel peut être recouvert de lui-même en quelques 24 heures, avec ponçage de la surfacetype de ponçage



Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Refermer fermement le bidon contenant l'activateur immédiatement après utilisation, car ce produit réagit avec l'humidité de l'air et l'eau et perd son effet de durcissement.
- Les bases Centari MasterTints doivent être parfaitement mélangées avant la pesée et la teinte Centari réalisée doit être mélangée immédiatement après la pesée.
- Le rendement théorique sera de 6-7m²/l à l'épaisseur de film spécifiée.
- Pour les systèmes semi-flexibles 10% d'Additif Flexibilisant 805R peut être ajouté au produit de base. Les proportions d'Activateur et de Diluant restent inchangées.
- Pour les systèmes totalement flexibles les ratios de mélange sont disponibles dans le tableau de mélange produits sur Chromaweb.

FICHE TECHNIQUE

IMRON® 700

2K PU ENAMEL



Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Cromax. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Cromax, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.